


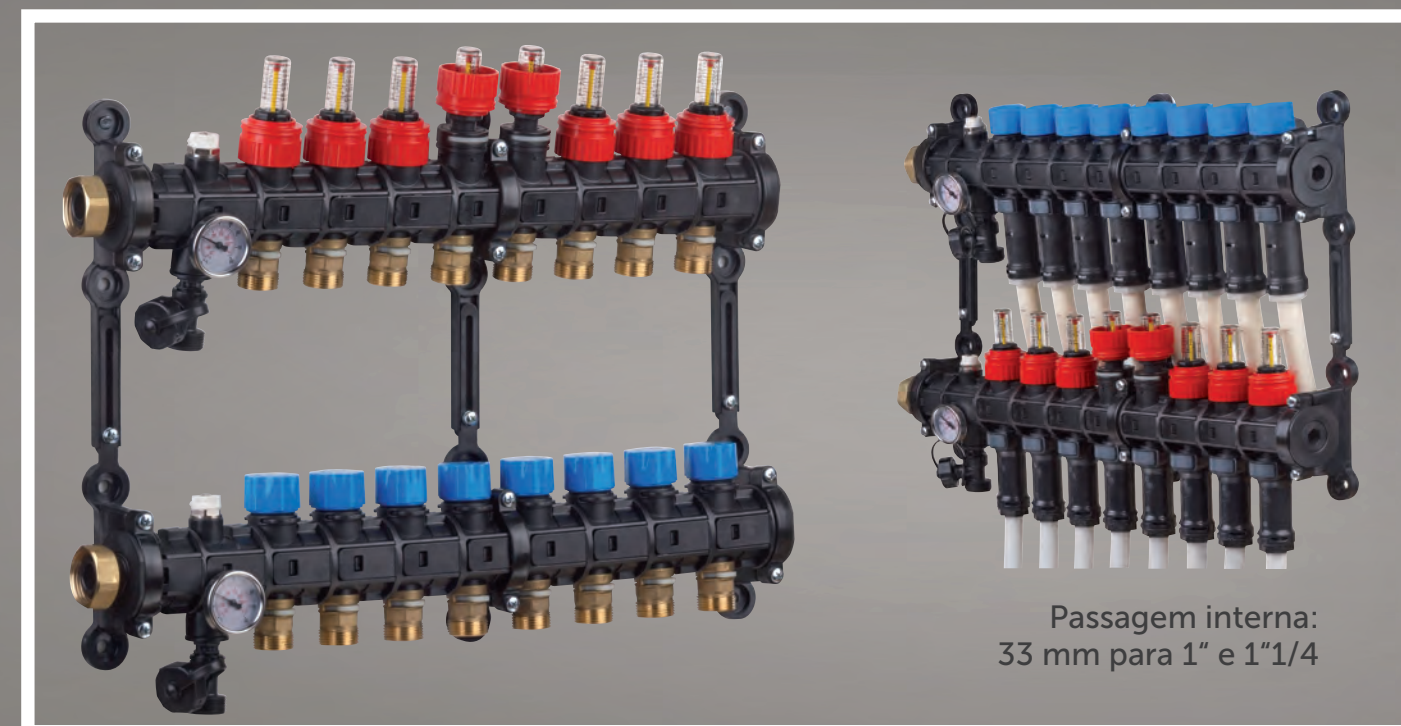

COLETORES MODULARES DE 1" E 1"1/4

Ligação entre coletores e tubos por adaptador Euroconus M3/4" de latão/plástico ou por adaptador deslizante com botão de pressão para uniões rápidas

O-Ring duplo

Máxima flexibilidade, mesmo nos espaços mais exíguos

Coletor pode ser montado na vertical ou na horizontal

Profundidade: <80mm




Estrutura interna/externa:


Tecnopolímero com uma excelente resistência à temperatura (máximo de 100°C permanentes), pressão (suporta até 20bar à temperatura ambiente) e deformação. Mínima expansão térmica face a variações de temperatura.

Componentes transparentes:

PA12

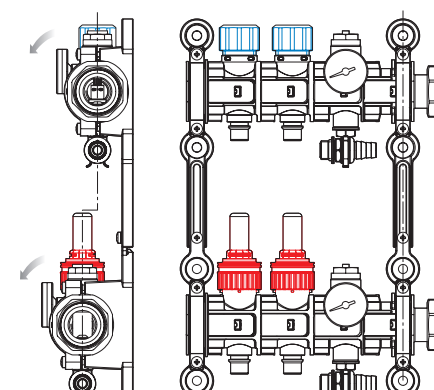


Coletores modulares para montar com apenas um clique

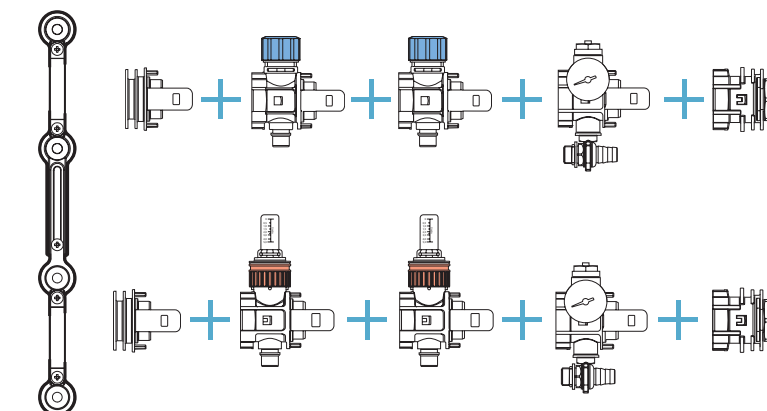


O coletor pode ser adaptado às necessidades do utilizador com circuitos modulares de montagem e desmontagem com apenas um clique.




COLETORES MODULARES DE 1" E 1 1/4




Módulo de entrada 1 1/4		
REFERÊNCIA	VEDANTE	A
RT4-M-F11/4	anilha plana	1 1/4
RT4-M-F11/4-OR	o-ring	1 1/4




Módulo de entrada 1"		
REFERÊNCIA	VEDANTE	A
RT4-M-F1	anilha plana	1"
RT4-M-F1-OR	o-ring	1"



Módulo de acessórios	
REFERÊNCIA	
RT3-M-F11/4	
Purgador manual, termómetro e sistema de carga/descarga	

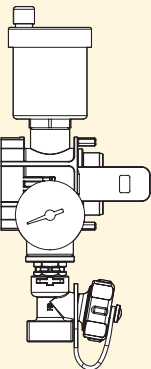

Módulo de acessórios	
REFERÊNCIA	
RT3-M-F11/4-A	
Purgador automático, termómetro e sistema de carga/descarga	



Módulo de coletor de abastecimento com caudalímetro	
REFERÊNCIA	ÂMBITO DE MEDIÇÃO
RTRGMD-M	0 - 5 l/min

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Módulo de coletor de abastecimento com válvula M30x1.5	
REFERÊNCIA	COR DO MANÍPULO
RTEV-M-B/001	vermelho

Módulo de retorno com válvula M30x1.5	
REFERÊNCIA	COR DO MANÍPULO
RTEV-M	azul






Módulo de abastecimento/retorno para radiadores	
REFERÊNCIA	
RTEV-M-E	

NOVO


Módulo tampão	
REFERÊNCIA	
RTF1/2-M-T	
com terminal roscado F1/2" para ligação de acessórios	

Braçadeiras ajustáveis (par)			
REFERÊNCIA	A	H	L
GTE1-ST-TL-X2	210	75	273
Distância entre eixos da bomba 130-180 mm			

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

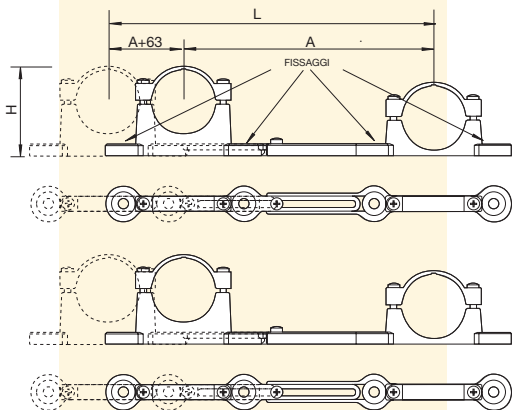


COLETORES MODULARES DE 1" E 1"1/4

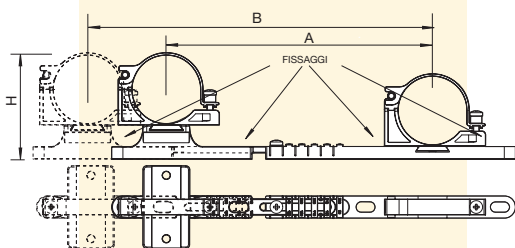


Braçadeiras reguláveis escalonadas (par)

REFERÊNCIA	A	B	H
GTE1-ST-TL3	250	310	69
GTE1-ST-TL3A	250	310	104

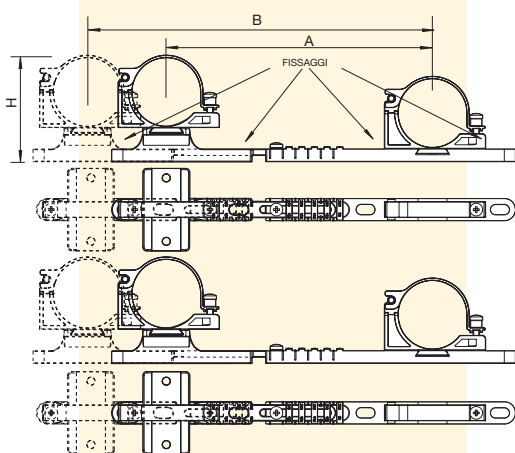

Braçadeiras reguláveis escalonadas (par)

REFERÊNCIA	A	B	H
GTE1-ST-TL3X2 Distância entre eixos da bomba 130-180 mm	200	250	69
GTE1-ST-TL3AX2	200	310	104

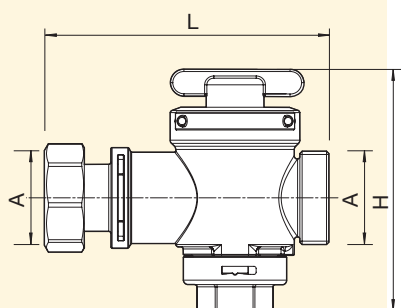

Válvula de esfera com filtro

REFERÊNCIA	L	H	A	VEDANTE
RVSF-M-MF11/4	128	109	1" 1/4	anilha plana
RVSF-M-MF11/4OR	128	109	1" 1/4	o-ring

Manípulo vermelho no abastecimento

REFERÊNCIA	L	H	A	VEDANTE
RVSF-R-MF11/4	128	109	1" 1/4	anilha plana
RVSF-R-MF11/4OR	128	109	1" 1/4	o-ring



Manípulo azul no retorno

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Isolamento para coletores até 8 circuitos

REFERÊNCIA


NGUS0131/8P

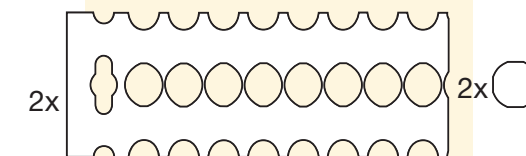

Isolamento para coletores de 9 até 16 circuitos

REFERÊNCIA

NGUS0131/8PX2

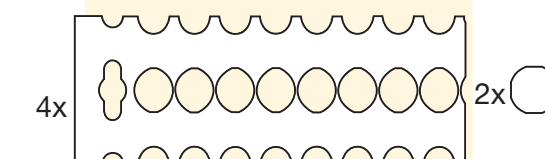


KIT DE MONTAGEM ADICIONAL PARA COLETORES COM MAIS DE 6 CIRCUITOS

Módulo para braçadeira adicional (opcional)

REFERÊNCIA


RT-M



Braçadeira ajustável

REFERÊNCIA	A	B	H
GTE1-ST-TL	210	75	273
GTE1-ST-TL-A	210	72	273

Distância entre eixos da bomba 130-180 mm

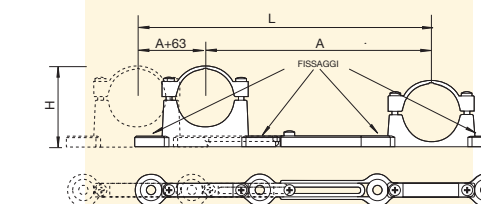


Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.


COLETOR MODULAR DE 1" E 1"1/4

Ligações

ABASTECIMENTO

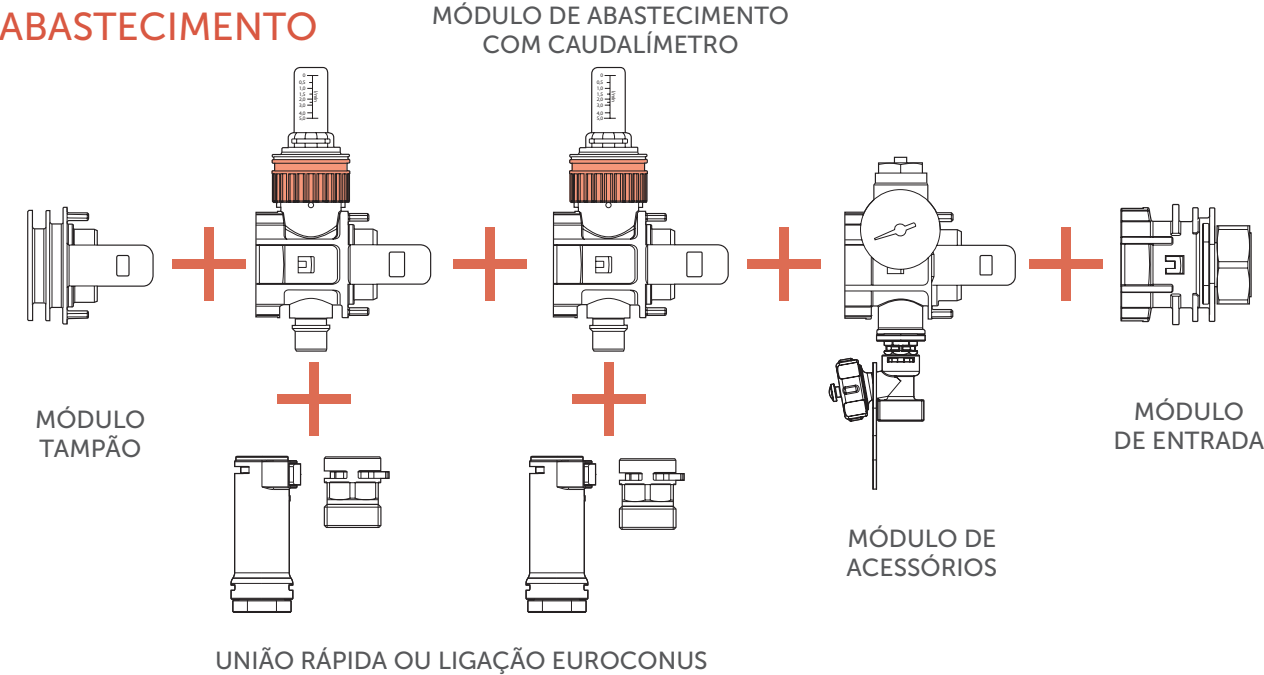

RETORNO

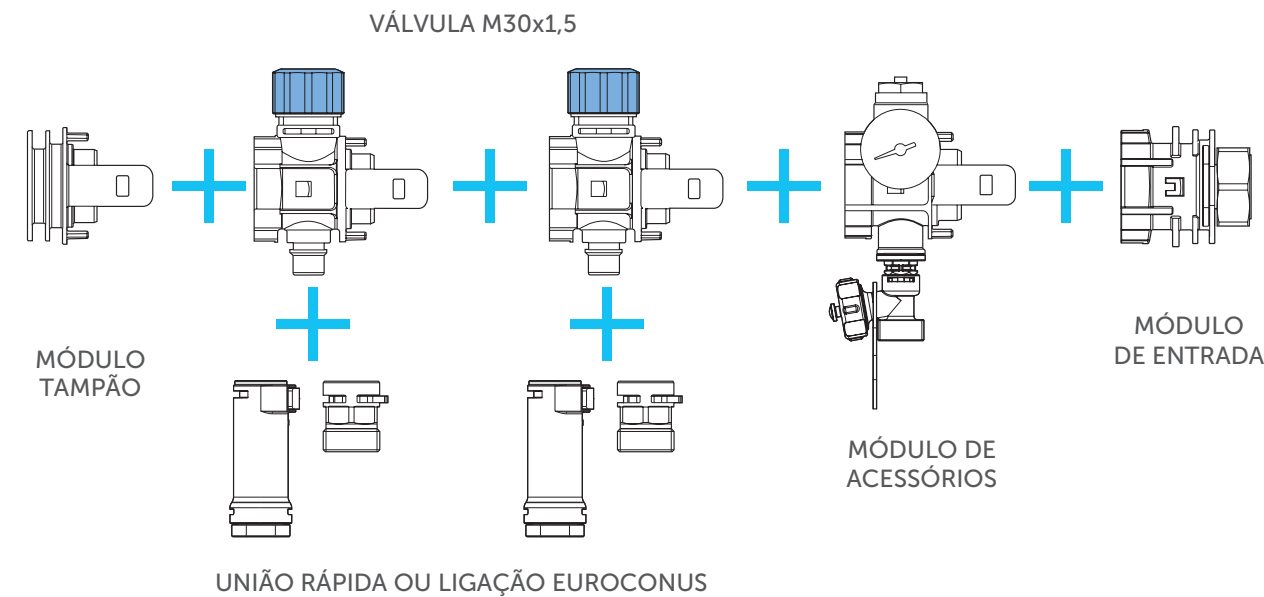

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

FICHA TÉCNICA

DESEMPENHO	
Fluidos permitidos	água, soluções de glicol
% máxima de glicol	50%
Temperatura de funcionamento	5÷55 °C
Temperatura máxima	90 °C a 3 bar
Pressão de funcionamento	0÷6 bar
Pressão máxima	10 bar
Pressão de rutura	> 22 bar à temperatura ambiente > 15 bar a 50 °C

MÓDULO DE ABASTECIMENTO COM CAUDALÍMETRO	
Caudal	0÷5 l/min
Percentagem de divergência	+ 15%
Binário máximo para ajuste de caudal	1 N•m por favor use a chave apropriada
Coefficiente de caudal KV quando totalmente aberto	2,04
Coefficiente de caudal KV a 5 l/min	0,31
Coefficiente de caudal KV a 4 l/min	0,26
Coefficiente de caudal KV a 3 l/min	0,20
Coefficiente de caudal KV a 2 l/min	0,13
Coefficiente de caudal KV a 1 l/min	0,07

MÓDULO DE RETORNO COM VÁLVULA M30X1.5	
Coefficiente de caudal Kv	2,80
Veio de pino inox	2 mm

MATERIAIS		
PA12 / PA12 GF30%	PPO FGO 30%	EPDM Peroxidico
PA6,6 / PA6.6 GF30%	PP	AISI
POM	GRIVORY	Latão

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

