




#### Estrutura interna/externa:

Tecnopolímero com uma excelente resistência à temperatura (máximo de 100°C permanentes), pressão (suporta até 20bar à temperatura ambiente) e deformação. Mínima expansão térmica face a variações de temperatura.

#### Componentes transparentes:

PA12

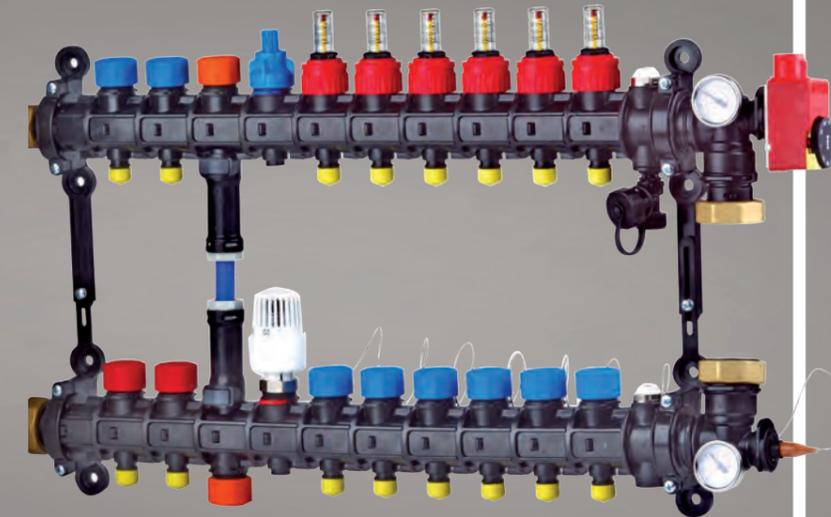

## GRUPO MISTO DE PONTO FIXO PARA COLETORES MODULARES



O-Ring duplo em cada ligação

Máxima flexibilidade, mesmo nos espaços mais exigüos


Montagem efectuada consoante a necessidade do utilizador

Bypass opcional

Distância entre eixos da bomba: 180mm

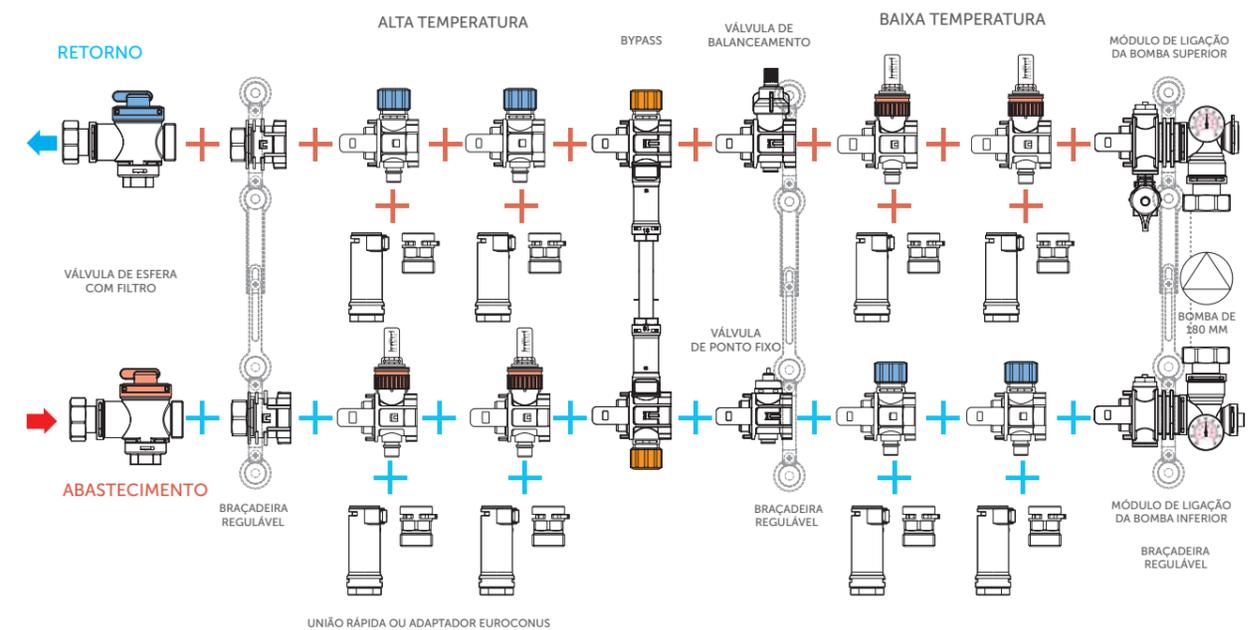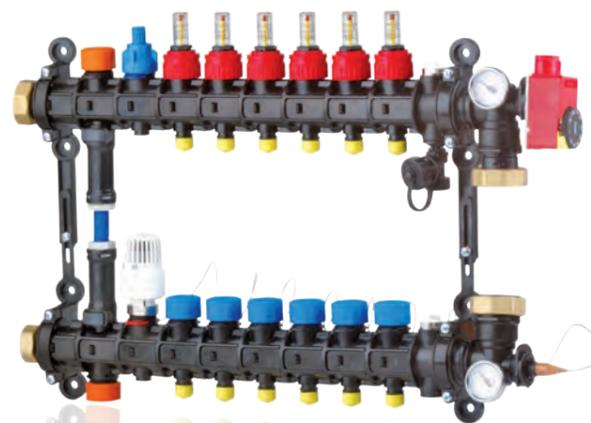


## GRUPO MISTO DE PONTO FIXO PARA COLETORES MODULARES

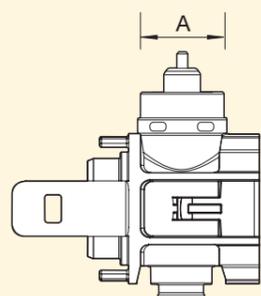


Módulo de válvula de ponto fixo

REFERÊNCIA	A
RPFM-C	M30x1,5

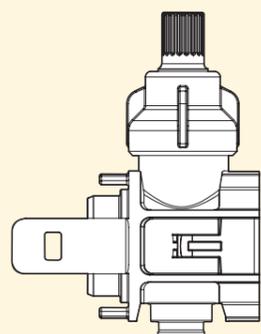

Módulo de válvula de balanceamento

REFERÊNCIA
RPFM-C1

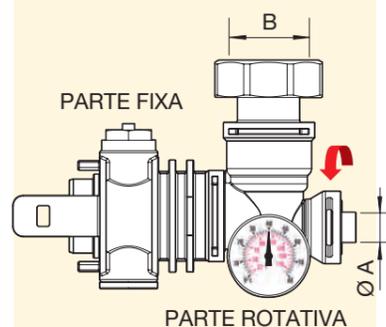

Módulo de ligação superior e inferior para bomba com exaixe para válvula termodinâmica

REFERÊNCIA	Ø A	B
RGGM-C	11	1"1/2
Com termómetro		
RGGM-C-D	11	1"1/2
Com termómetro e purgador manual		
RGGM-C-B	11	1"1/2
Com purgador manual e sistema de carga/descarga		

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Módulo de ligação superior e inferior para bomba com sonda de latão

REFERÊNCIA	B
RGGM-C-M3/4-A	1"1/2
RGGM-C-M3/4-C	1"1/2
Com termómetro	
RGGM-C-M3/4-B	1"1/2
Com termómetro, purgador manual e sistema de carga/descarga	
RGGM-C-M3/4	1"1/2
Com purgador manual e sistema de carga/descarga	
RGGM-C-M3/4-E	1"1/2
Com encaixe para sonda termostática Ø8 L=75mm	

Módulo de acessórios para grupo misto

REFERÊNCIA	
RGGM-C-TAPP	
Com termómetro, purgador manual e sistema de carga/descarga	

Kit Bypass

REFERÊNCIA	PRESSÃO DE ABERTURA
RTRGBY-M-A	0,5 ÷ 1 bar
Com adaptador deslizante com botão de pressão com 2 uniões rápidas e 30 cm de tubo	

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

